



09121301538



02122009145



فروش دستگاه تقویت آنتن دهی موبایل

کاتالوگ کامل محصولات




INDOOR



OUTDOOR



POWER ADAPTER

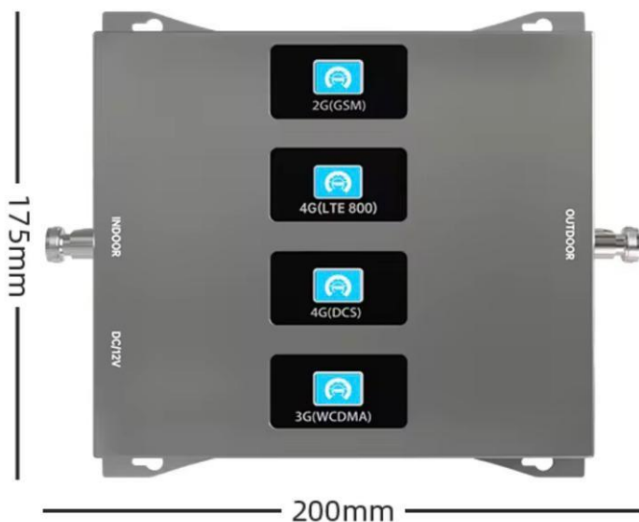

۳۰ روز ضمانت بازگشت وجه در صورت خرید مستقیم از تهران تلکام | فروش دستگاه تقویت آنتن دهی موبایل

۱ سال گارانتی سازنده محصول خود را در تهران تلکام ثبت کنید.

با ایمیل info@tehrantelecom.com با ما در ارتباط باشید.

R7500-R

Boost Dual

Band

70 dB

20,000,000 T




WEIGHT: 1.52 KG

SIZE: 1253 x 196 x 21 MM



دستگاه ریپیتر تقویت کننده آنتن دهی موبایل دو باند می تواند سیگنال تلفن همراه را در هر دو کانال ۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز با مساحت ۵۰۰ متر مربع افزایش دهد. بیشتر اپراتورهای شبکه تلفن همراه از باند فرکانسی ۹۰۰ و ۱۸۰۰ استفاده می کنند به همین دلیل دستگاه ریپیتر تقویت آنتن موبایل دو باند یکی از پرفروشترین دستگاه ها می باشد.

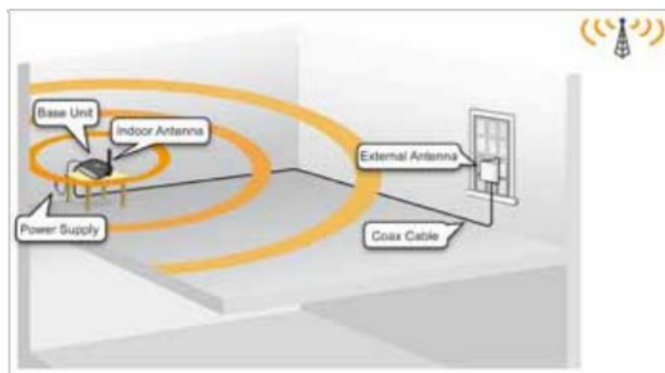

Item	PCS	CEL
Frequency	900 to 1800 MHz	824 to 894 MHz
System gain	70 dB	64 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA	
Power consumption	23 dBm	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Coverage (open areas)	Desktop and surrounding area	

R7501-R



Boost Tri Band

70 dB

35,000,000 T



دستگاه ریپیتر آنتن موبایل سه باند ۷۰ دسی بل و توان (۲۳ دسی بل) تکرار کننده سیگنال تلفن همراه 3G است که به عنوان تقویت کننده سیگنال موبایل نیز نامگذاری شده است. این دستگاه می تواند سه سیگنال را در ۲۱۰۰ مگاهرتز تقویت کند. مناسب برای خانه ها ، دفاتر و ساختمان های بزرگ می باشد و پوشش حداکثر آن ۵۰۰ متر مربع است.

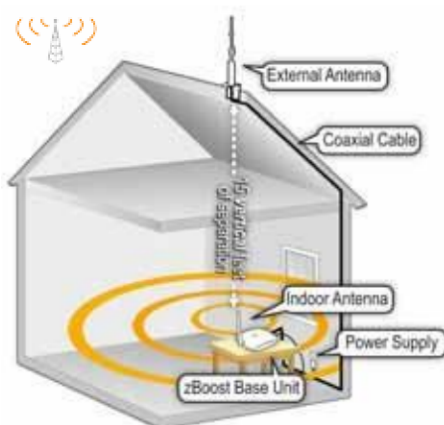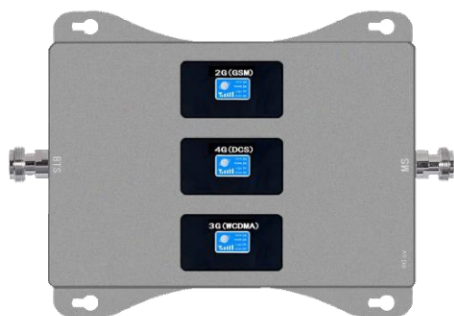

Item	PCS	CEL
Frequency	900 to 2100 MHz	824 to 1880 MHz
System gain	70 dB	68 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G	
Power consumption	23 dBm	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Coverage (open areas)	Up to 300 - 500 sq. ft.	



R7502-R


Boost Tri Band

65 dB

30,000,000 T



تقویت کننده سیگنال موبایل سه باند که به آن تکرار کننده، تقویت کننده نیز می گویند محصولی است که برای حل مشکل نبود سیگنال یا سیگنال کور موبایل طراحی شده است. از آنجایی که سیگنال تلفن همراه توسط امواج الکترومغناطیسی برای ایجاد یک لینک ارتباطی منتقل می شود، موانع زیادی وجود دارد که دریافت سیگنال صوتی را غیرممکن می کند با نصب این دستگاه مشکل آنتن دهی کاملاً برطرف می شود.

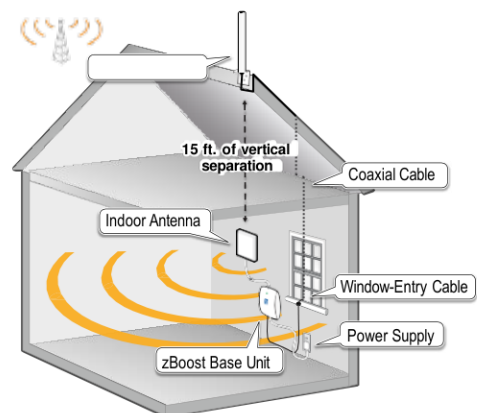


Item	PCS	CEL
Frequency	900 to 2100 MHz	824 to 1880 MHz
System gain	65 dB	57 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G	
Power consumption	23 dBm	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Coverage (open areas)	Up to 300 - 500 sq. ft.	

**R7503-R****Boost ALC AGC****70 dB****40,000,000 T**

این دستگاه از جدیدترین مدل دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل است که دارای نویزگیر می باشد.

دستگاه فوق، صدا، متن و داده های ۱۸۰۰ مگاهرتز را افزایش می دهد و تا ۵۰۰ متر می تواند پوشش دهی را کامل کند.

این ریپیتر آنتن موبایل با تمام اپراتورهای تلفن همراه ایران و اکثر ارائه دهندگان سازگار است.

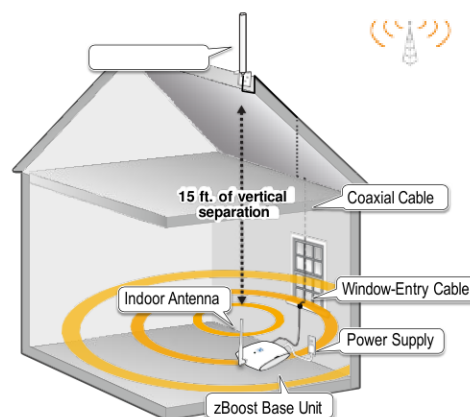

Item	PCS	CEL
Frequency	1850 to 2100 MHz	824 to 1880 MHz
System gain	70 dB	57 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G	
Power consumption	25 dBm	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Coverage (open areas)	Up to 300 - 500 sq. ft.	

R7504-R

Boost Dual Band


65 dB

95,000,000 T



دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند HiBoost مدل Hi13-ED برای بهبود سیگنال موبایل برای کاربران به طور مستقیم طراحی شده است. این دستگاه هر فضای داخلی تا ۵۰۰ متر مربع را پوشش می دهد و تضمین می کند که تجربه ارتباطی عالی با تماس های واضح تر و سرعت داده موبایل بالاتر از همیشه را ارائه دهد.

Installation Example

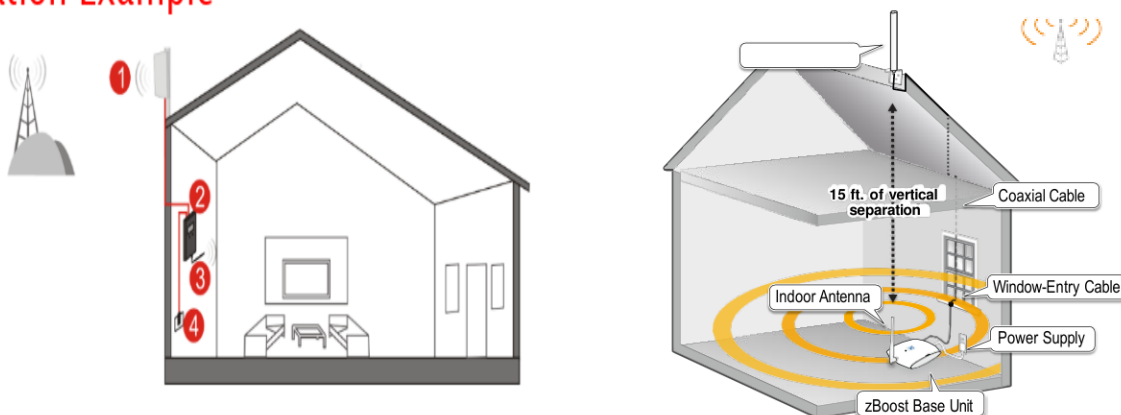

RF Parameter	Uplink	Downlink
Frequency	900 to 1800 MHz	925 to 1880 MHz
System gain	65 dB	60 dB
MGC (Step Attenuation)	≥31dB / 1dB step	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA	
LCD Display	Frequency, Gain, Output Power, ALC, ISO, etc.	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Power Supply	Input AC100~240V,50/60Hz,Output DC12V/3A	

R7505-R



Boost Dual Band

65 dB

85,000,000 T



دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دوباند AmpliTec C17 مدل **C17L** برای بهبود سیگنال موبایل برای کاربران به طور مستقیم طراحی شده است. این دستگاه هر فضای داخلی تا ۱۰۰۰ متر مربع را پوشش می دهد و تضمین می کند که تجربه ارتباطی عالی با تماس های واضح تر و سرعت داده موبایل بالاتر از همیشه را ارائه دهد.

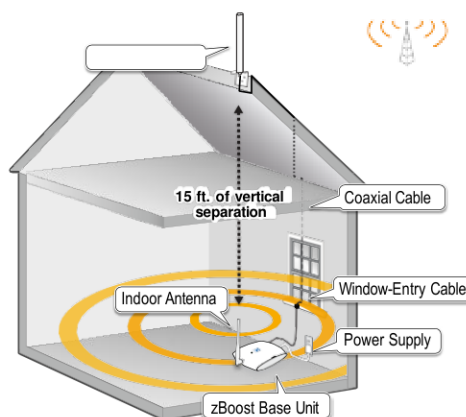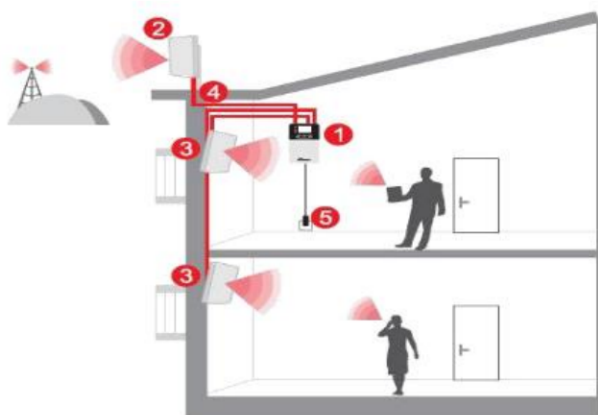

RF Parameter	Uplink	Downlink
Frequency	900 to 1800 MHz	925 to 1880 MHz
System gain	65 dB	57 dB
MGC (Step Attenuation)	≥31dB / 1dB step	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA	
LCD Display	Frequency, Gain, Output Power, ALC, ISO, etc.	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Power Supply	Input AC100~240V,50/60Hz,Output DC12V/3A	

R7506-R Boost Tri Band

65 dB


160,000,000 T



دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل سه باند **HiBoost** مدل **Hi17-3S** برای بهبود سیگنال موبایل برای کاربران به طور مستقیم طراحی شده است. این دستگاه هر فضای داخلی تا ۱۵۰۰ متر مربع را پوشش می دهد و تضمین می کند که تجربه ارتباطی عالی با تماس های واضح تر و سرعت داده موبایل بالاتر از همیشه را ارائه دهد.



Standard Kit(coverage up to 1000 sq.m)

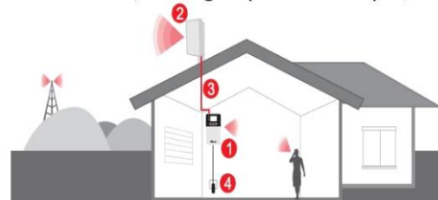

RF Parameter	Uplink	Downlink
Frequency	900 to 2100 MHz	925 to 2170 MHz
System gain	65 dB	58 dB
MGC (Step Attenuation)	≥31dB / 1dB step	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G	
LCD Display	Frequency, Gain, Output Power, ALC, ISO, etc.	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Power Supply	Input AC90~264V,50/60Hz, Output DC12V/3A	

R7507-R

Boost Tri Band


70 dB

75,000,000 T



دستگاه فوق یکی از پیشرفته ترین دستگاه های موجود در تهران تلکام است که دارای بلوتوث می باشد و یوزر به راحتی می تواند از طریق گوشی موبایل خود دستگاه تقویت آنتن را کنترل کند.

خصوصیتی که دستگاه فوق دارد این است که با تمامی شبکه های ارائه دهنده تلفن همراه سازگار می باشد

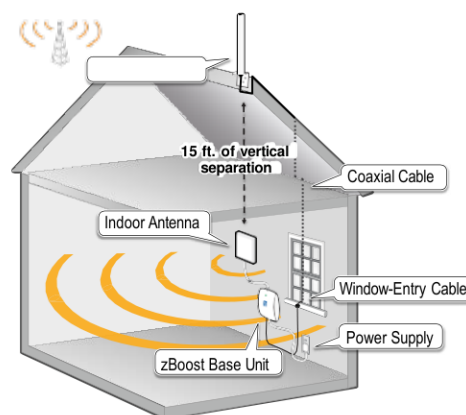

Item	PCS	CEL
Frequency	800 to 2100 MHz	824 to 1880 MHz
System gain	70 dB	60 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G	
Power consumption	25 dBm	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Coverage (open areas)	Up to 300 - 500 sq. ft.	

R7508-R


Boost 5G Frequency

70 dB

45,000,000 T



دستگاه تقویت کننده سیگنال چهار باند محدوده های فرکانسی متعددی از جمله ۷۰۰/۸۵۰/۱۷۰۰/۱۹۰۰/۲۶۰۰ مگاهرتز را پشتیبانی می کند و پوشش سیگنال تلفن همراه را برای استفاده در محیط داخلی و خارجی با بهره ۶۵ تا ۷۰ دسی بل و توان خروجی ۲۳ دسی بل افزایش می دهد. علاوه بر مشخصات فوق، این دستگاه اینترنت 5G را پوشش می دهد.

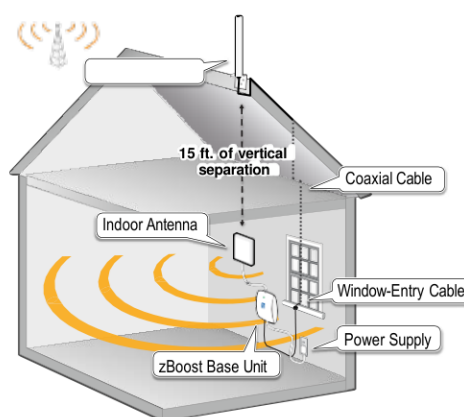

Item	PCS	CEL
Frequency	700 to 2600 MHz	724 to 2100 MHz
System gain	70 dB	65 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 5G	
Power consumption	23 dBm	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Coverage (open areas)	Up to 300 - 500 sq. ft.	

R7509-R


Boost Dual Band

85 dB

270,000,000 T



این دستگاه دو باند با پوشش آنتن دهی موبایل برای متراژهای بالا است و به راحتی قابل حمل و نصب می باشد و از فرکانس ۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز پشتیبانی می کند علاوه بر این توان مصرفی این دستگاه تقویت آنتن موبایل ۸۵ دسی بل می باشد که مناسب برای فضای باز و لوکیشن های تجاری است.

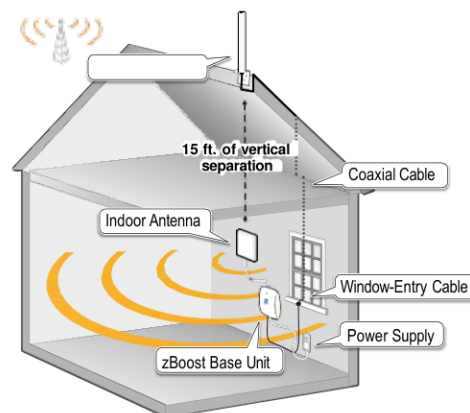

Item	PCS	CEL
Frequency	800 to 1800 MHz	824 to 1880 MHz
System gain	85 dB	77 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G	
Power consumption	33 dBm	
Wall supply input; Voltage	100-240VAC 50-60 Hz ; 5.0VDC	
Coverage (open areas)	Up to 8000 - 12000 sq. ft.	


R7510-R Car Booster

26 dB

20,000,000 T



تقویت کننده های سیگنال آنتن دهی تلفن همراه برای وسایل نقلیه و اتومبیل گسترده ترین دسته تقویت کننده سیگنال های تلفن همراه هستند که از ماشین های کوچک گرفته تا تریلرهای بزرگ و خانه های سیار را پوشش می دهد. ما آنها را بر اساس نوع خودرو تقسیم خواهیم کرد و بر این اساس توصیه های خود را ارائه خواهیم داد.

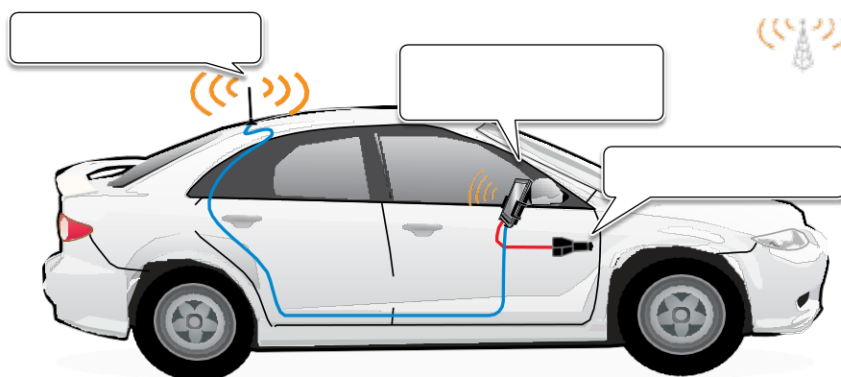

Item	PCS	Cellular
Frequency	1850-1990 MHz	824-894 MHz
System Gain	26	26
Connectors	SMA-Female	
Antenna Impedance	50 Ohms	
Noise Figure	3 dB nominal	
Isolation	< 40 dB	
Power Requirements	5.5 V 1A	
System Certifications	FCC Part 15, Industry Canada	


A8500-A Logarithm Antenna

11 dB

4,000,000 T



آنتن گیرنده سیگنال لگاریتمی یکی از آنتن‌های جدولی جهت‌دار است که معمولاً در توزیع داخلی و پوشش سیگنال محیط استفاده می‌شود. نوعی آنتن باند پهن است. عمدتاً در باند موج فوق کوتاه استفاده می‌شود، همچنین می‌تواند به عنوان آنتن ارتباطی موج کوتاه و آنتن فرستنده رادیویی موج متوسط و موج کوتاه مورد استفاده قرار گیرد.

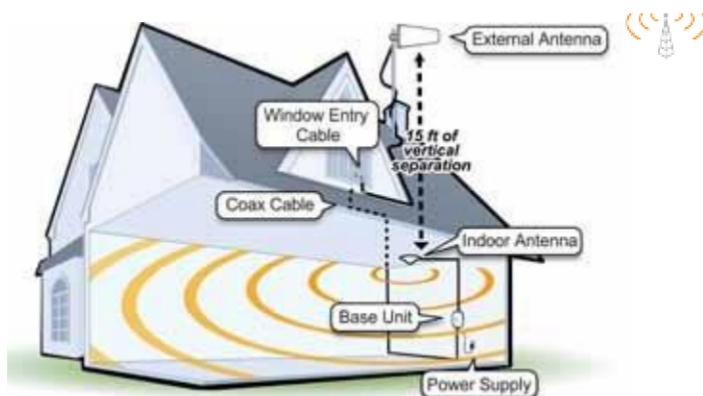

Item	PCS	CEL
Frequency	806 to 2600 MHz	824 to 1880 MHz
System gain	11 dB	8 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 5G	
Power consumption	8 dBm	
Coverage (open areas)	Up to 10,000 sq. ft.	

A8501-A Omni Antenna

3.5 dB

1,800,000 T



آنتن قارچی معمولاً برای ارائه پوششی بالا در سراسر مناطق داخلی طراحی شده است. این آنتن به شیوه‌ای طراحی شده که می‌توانید آن را در سقف، کاشی‌های سقفی و یا مکان‌هایی که در آن مایل هستید یک کابل را به پشت آنتن منتقل کنید، نصب کنید. آنتن قارچی نباید بالاتر از ۴ متر قرار بگیرد. آنتن‌های قارچی می‌توانند در شرایط متفاوت آب و هوایی به خوبی کار کنند. این آنتن‌ها معمولاً فرکانس ۸۰۰ تا ۲۷۰۰ را به خوبی با پوشش ۳۶۰ درجه شامل می‌شوند.



806-2700MHz FREQUENCY RANGE
Makes signal extension very stable



Item	PCS	CEL
Frequency	806 to 2700 MHz	824 to 894 MHz
System gain	3.5 dB	3 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 5G	
Power consumption	3 dBm	
Coverage (open areas)	Up to 150 sq. ft.	


A8502-A Pach Panel

7 dB

1,800,000 T



آنتن پچ پنل معمولاً برای ارائه حداکثر پوشش در سراسر مناطق داخلی طراحی شده است. این آنتن یک آنتن داخلی با بهره بالا است که سیگنال‌ها را در عرض پرتو ۱۲۰ درجه پخش می‌کند. آنتن فوق، باند سیگنال‌ها را به صورت جهت دار ارسال و دریافت می‌کند. آنتن پنل برای پوشش سیستم‌های 2G/3G/4G/5G طراحی شده است. آنتن‌های جهت‌دار سیگنال را در یک جهت خاص جغرافیایی دریافت و یا ارسال می‌کنند.

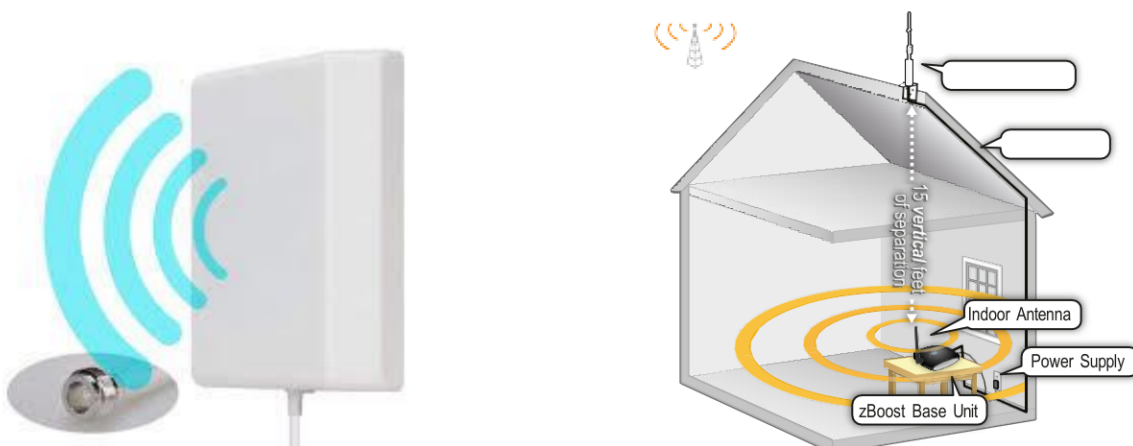

Item	PCS	CEL
Frequency	806 to 2700 MHz	824 to 894 MHz
System gain	7 dB	4 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 5G	
Power consumption	3 dBm	
Coverage (open areas)	Up to 150 sq. ft.	


A8503-A Sector Antenna

20 dB

65,000,000 T



آنتن سکتور معمولاً برای پوشش آنتن دهی در محیط‌هایی که نیاز به پوشش آنتن با زاویه باز دارند طراحی شده است. از این آنتن‌ها به منظور سرویس دهی در باند ۸۷۰-۹۶۰ مگاهرتز استفاده می‌شود. آنتن سکتور می‌تواند تا مسافت‌های ۱۵ کیلومتر را تحت پوشش خود قرار دهد. راندمان این آنتن ۲۰ dbi می‌باشد.

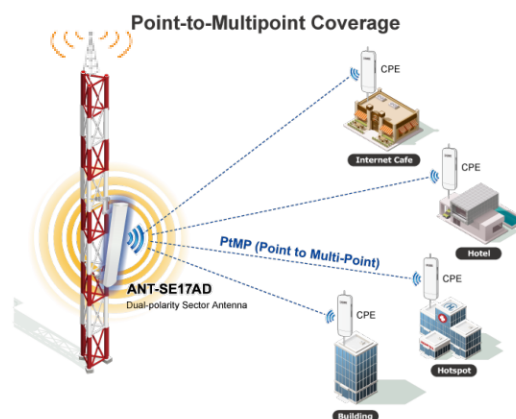

Item	PCS	CEL
Frequency	806 to 2700 MHz	824 to 894 MHz
System gain	20 dB	17 dB
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 5G	
Power consumption	12 dBm	
Coverage (open areas)	Up to 50,000 sq. ft.	

S3500-S

Splitter 2 Way

2,000,000 T



اسپلیتر ها، قطعاتی هستند که وظیفه تقسیم سیگنالهای تقویت شده در دستگاههای تقویت آنتن موبایل و تخصیص این امواج تقسیم شده بین فرستنده های نصب شده در محیط را دارند و به عنوان مقسم از آنها استفاده می کنند. اسپلیتر فوق سیگنال را به ۲ آنتن فرستنده پخش می کند.



Item	PCS	CEL
Frequency	800 to 2500 MHz	800 to 894 MHz
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA	
Special Feature	Signal Splitting, High Gain Antenna	
Colour	2 Way Splitter	
Compatible Devices	Mobile Signal Booster	

S3501-S

Splitter 3 Way

3,000,000 T



اسپلیتر ها، قطعاتی هستند که وظیفه تقسیم سیگنالهای تقویت شده در دستگاههای تقویت آنتن موبایل و تخصیص این امواج تقسیم شده بین فرستنده های نصب شده در محیط را دارند و به عنوان مقسم از آنها استفاده می کنند. اسپلیتر فوق سیگنال را به ۳ آنتن فرستنده پخش می کند.



Item	PCS	CEL
Frequency	800 to 2500 MHz	800 to 894 MHz
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA	
Special Feature	Signal Splitting, High Gain Antenna	
Colour	3 Way Splitter	
Compatible Devices	Mobile Signal Booster	


S3502-S

Splitter 4 Way

4,000,000 T



اسپلیتر ها، قطعاتی هستند که وظیفه تقسیم سیگنالهای تقویت شده در دستگاههای تقویت آنتن موبایل و تخصیص این امواج تقسیم شده بین فرستنده های نصب شده در محیط را دارند و به عنوان مقسم از آنها استفاده می کنند. اسپلیتر فوق سیگنال را به ۴ آنتن فرستنده پخش می کند.

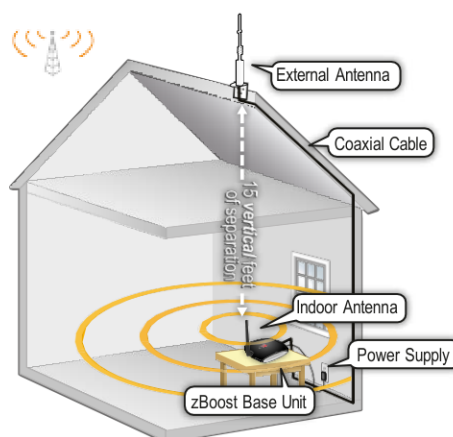

Item	PCS	CEL
Frequency	800 to 2500 MHz	800 to 894 MHz
Bands Supported	A, D, B, E, F, C	A, B, A', B'
Networks supported	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA	
Special Feature	Signal Splitting, High Gain Antenna	
Colour	4 Way Splitter	
Compatible Devices	Mobile Signal Booster	

CA575X-CA

Cable L M R - 300

180,000 T



کابل کواکسیال LMR300 عموماً برای استفاده در مدارهای مخابراتی و سیستم های میکروبیو تا فرکانس ۱ گیگاهرتز را پشتیبانی می کند. کابل تقویت کننده آنتن موبایل مدل LMR300 یک کابل کواکسیال است که در سیستم تقویت آنتن دهی موبایل جهت اتصال به دستگاه ریپیتر موبایل استفاده می شود. این کابل ها در انتقال سیگنال های صوت و تصویر و سیگنال های فرکانس بالا نیز کاربرد دارد. این کابل کواکسیال دارای مغزی مس و روکش PE بوده و از امپدانس ۵۰ اهم بهره می برد.



Connector Type	LMR - 300
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Router, Booster , Repeater
Special Feature	Low Voltage

CA575Z-CA

Cable L M R - 400

420,000 T



کابل کواکسیال LMR400 عموماً برای استفاده در مدارهای مخابراتی و سیستم های میکروویو تا فرکانس ۱ گیگاهرتز را پشتیبانی می کند. کابل تقویت کننده آنتن موبایل مدل LMR300 یک کابل کواکسیال است که در سیستم تقویت آنتن دهی موبایل جهت اتصال به دستگاه ریپیتر موبایل استفاده می شود. این کابل ها در انتقال سیگنال های صوت و تصویر و سیگنال های فرکانس بالا نیز کاربرد دارد. این کابل کواکسیال دارای مغزی مس و روکش PE بوده و از امپدانس ۵۰ اهم بهره می برد.



Connector Type	LMR - 400
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Router, Booster , Repeater
Special Feature	Low Voltage

CA575F-CA Feeder Cable 1/2

620,000 T




کابل فیدر مسی خانه سیار ۶-۴-۲-۲ برای خانه های پیش ساخته طراحی شده است و دارای پیکربندی استاندارد ۶-۴-۲-۲ می باشد. این کابل شامل دو سیم فاز عایق بندی شده با ۲ AWG ، یک سیم نول عایق بندی شده با ۴ AWG و یک سیم زمین لخت با ۶ AWG است که ایمنی و یکپارچگی مدار را تضمین می کند.




Connector Type	Feeder Cable, 600V Aluminum Direct Burial Underground Wire,Service Cable for Mobile Homes
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Router, Booster , Repeater
Special Feature	Low Voltage

C5700-C Connector RG - 6

600,000 T

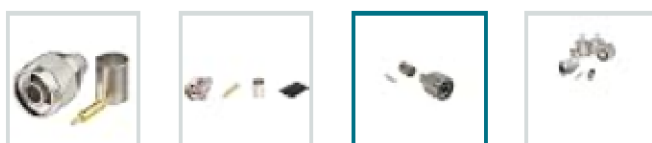

برای تهیه و خرید کانکتور این نوع کانکتور موبایل باید بدانید که این کانکتورها در دسته‌بندی کانکتورهای RF با اندازه متوسط طبقه‌بندی می‌شوند. این کانکتورها به کابل کوکسیال متصل می‌شوند. فرکانس رادیویی که به اختصار RF نامیده می‌شود، به بازه‌ای از نوسانات که از ۳۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز هستند، گفته می‌شود. این فرکانس معادل است با بسامد موج‌های رادیویی و جریان‌های متناوبی که حامل سیگنال‌های رادیویی هستند. RF معمولاً بیشتر از کاربردهای مکانیکی، به کاربرد الکتریکی اشاره دارد، با این وجود سامانه‌های RF مکانیکی نیز وجود دارند.

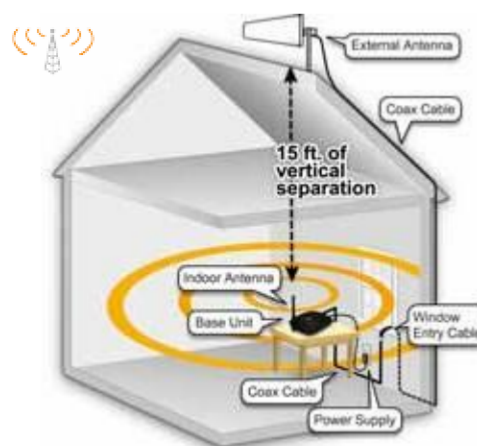


Connector Type	RG - 6
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance

C5701-C Connector LMR - 300

850,000 T



کانکتور LMR300 موبایل از مغزی طلایی بهره برده و دارای شیلد پیچی و لحیمی و مغزی لحیمی شده می باشد. این محصول امکان نصب بر روی کابل LMR300 را دارد و دارای امپدانس ۵۰ اهم می باشد. کانکتور LMR300 از سری کانکتورهای مخابراتی بوده و پرکاربرد در مدارها و تجهیزات با فرکانس های UHF و VHF می باشد. نحوه مونتاژ کانکتور به صورت پرسی بوده و از زاویه نصب صاف (صفر درجه) برخوردار است. این محصول از قطعات الکترونیک پرکاربرد بوده و در سیستم تقویت آنتن موبایل کاربرد فراوانی دارد.

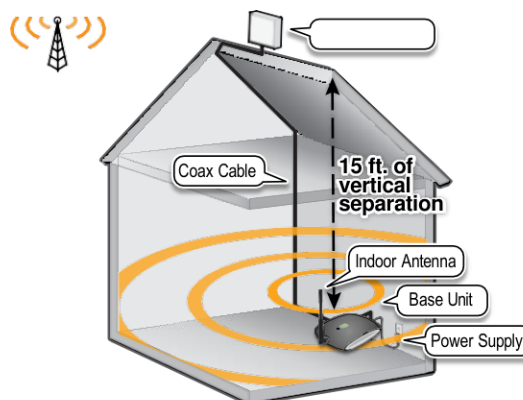

Connector Type	LMR - 300
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance


C5702-C

Connector LMR - 400

850,000 T



کانکتور LMR400 موبایل از مغزی طلائی بهره برده و دارای شیلد پیچی و لحیمی و مغزی لحیمی شده می باشد. این محصول امکان نصب بر روی کابل LMR400 را دارد و دارای امپدانس ۵۰ اهم می باشد. کانکتور LMR400 از سری کانکتورهای مخابراتی بوده و پرکاربرد در مدارها و تجهیزات با فرکانس های UHF و VHF می باشد. نحوه مونتاژ کانکتور به صورت پرسی بوده و از زاویه نصب صاف (صفر درجه) برخوردار است. این محصول از قطعات الکترونیک پرکاربرد بوده و در سیستم تقویت آنتن موبایل کاربرد فراوانی دارد.

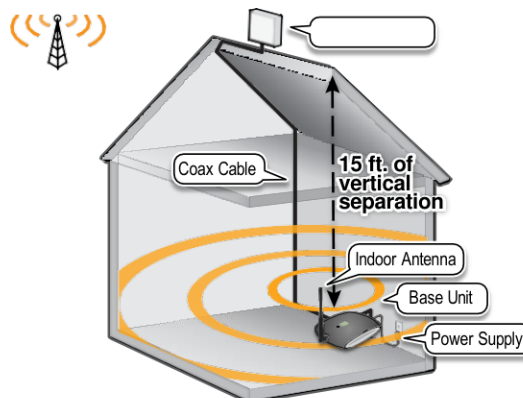

Connector Type	LMR - 400
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance


C5703-C Feeder connector

950,000 T



کانکتور فیدر به طور خاص برای کابل‌های کوآکسیال نیم اینچی ۱/۲ طراحی شده است و از اتصال محکم و ایمن برای سیستم‌های RF و ارتباطی شما اطمینان حاصل می‌کند.

قابلیت امپدانس ۵۰ اهم برای انتقال سیگنال عالی با کمترین افت را فراهم می‌کند و آن را برای آنتن‌ها، پخش و ارتباطات بی‌سیم ایده‌آل می‌سازد.

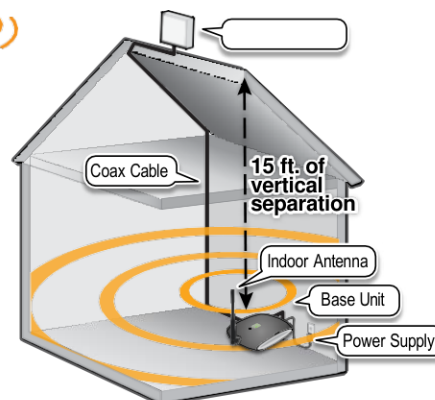

Connector Type	Feeder connector
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance


C5704-C

N Type M Connector

400,000 T



نوع و جزئیات: کانکتور نر به نر نوع N ؛ رنگ: طلایی و نقره‌ای؛ جنس: برنج و نیکل آبکاری شده؛ امیدانس: ۵۰ اهم، دوام و عملکرد: کانکتور از برنج و نیکل آبکاری شده ساخته شده است تا دوام و قابلیت بازیافت آن تضمین شود. این کانکتور با کیفیت بالا و افت کم در انتقال سیگنال و رسانایی خوب را تضمین می‌کند.

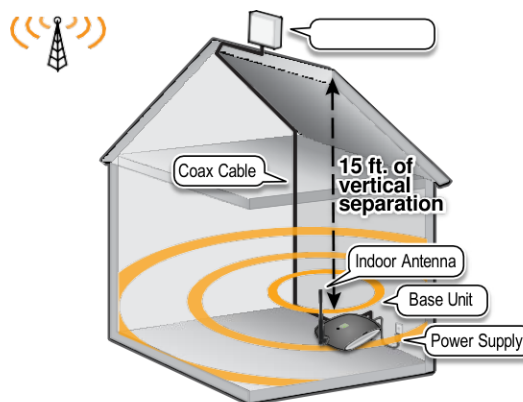

Connector Type	N Type Coax Connector N-Type Male to N-Type Male Coaxial Connector N Male Plug
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance

C5705-C


N Type F Connector

400,000 T



نام محصول: ۲ عدد کانکتور کابل کوکسیال نوع N ماده به نوع N ماده ۵۰ اهم؛

کانکتور ۱: فیش ماده نوع N | کانکتور ۲: فیش ماده نوع N | جنس بدنه آداپتور: مستقیم | امپدانس: ۵۰ اهم

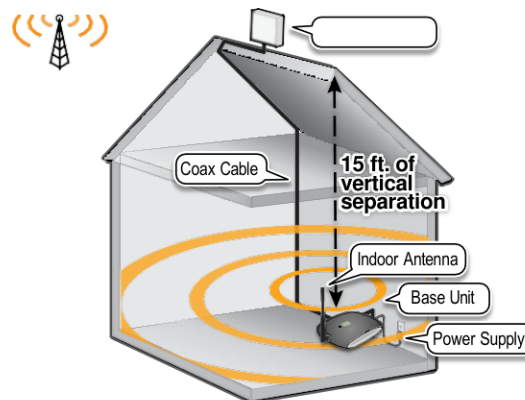

Connector Type	N Connector Adapter N Type Female to N Type Female Coax Cable Adapter 50 Ohm
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance

C5706-C


SMA Male to N Female

400,000 T



این رابط بین سری (که به عنوان بین سری نیز شناخته می‌شود) برای تبدیل یک نوع کانکتور به یک کانکتور سری متفاوت استفاده می‌شود.

آداپتور درون سری (که به عنوان درون سری نیز شناخته می‌شود) برای اتصال دو دستگاه یا کابل از یک سری استفاده می‌شود، اتصال‌دهنده‌های کابل و دیواره‌ها رایج‌ترین نوع رابط‌های درون سری هستند.

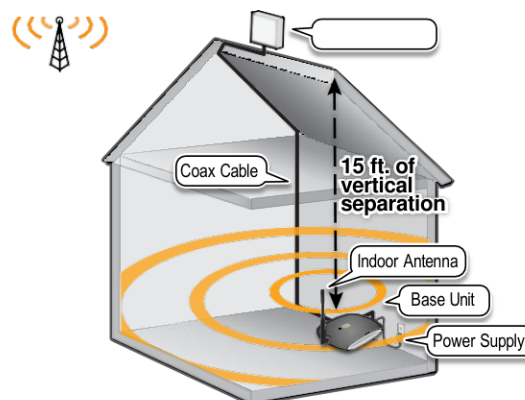

Connector Type	SMA Male to N Female Adaptor
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance


C5707-C

Male RF Rg8 Rg213

1,500,000 T



این رابط زیر آنتن سکتور برای اتصال کانکتور هنگام نصب دستگاه تقویت آنتن موبایل استفاده می شود

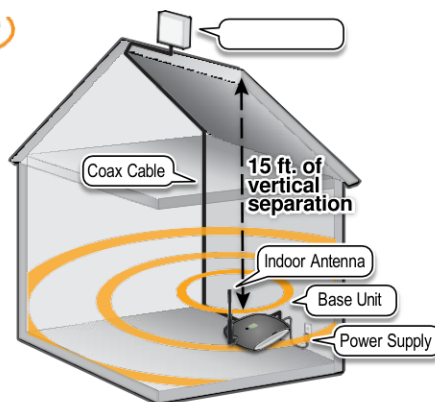

Connector Type	1 x L29 7/16 DIN Male RF Rg8 Rg213 Cable Adapter Male to Female Straight Plug
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance


C5708-C

Attenuator Signal Loss

5,000,000 T



Attenuator یک تضعیف کننده نوع N با توان ۲ وات و فرکانس ۶ گیگاهرتز با امپدانس ۵۰ اهم است. این تضعیف کننده به عنوان یک قطعه تک جهته (ایزولاتور) عمل می کند و دارای یک ورودی N نری و یک خروجی N ماده ای است. با VSWR کمتر از ۱.۳ و حداقل افت ورودی مستقیم، به طور گسترده در سیستم های ارتباطی و تنظیمات اندازه گیری آزمایشگاهی برای محافظت مؤثر از تجهیزات و تضمین پایداری سیگنال استفاده می شود.

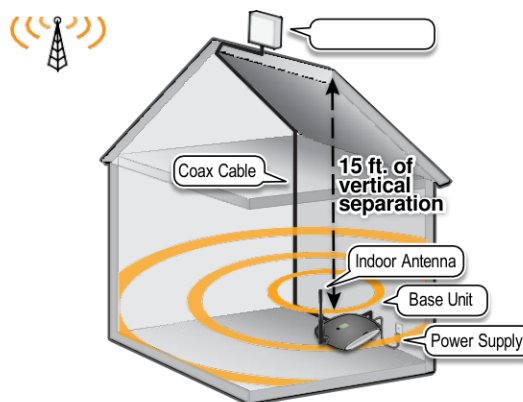

Connector Type	BECEN 2Watt N-Type 10dB Attenuator,DC-6GHz,50 Ohm,Precision Adjustable Signal Loss for RF Systems, Testing, Broadcast & Communication
Cable Type	Coaxial
Compatible Devices	Charging Adapter
Special Feature	Great Quality and Good Performance

Tehran Telecom Products

Contact Us

Website: www.tehrantelecom.com
 E - Mail: info@tehrantelecom.com
 Phone Number: 0912 1 301538
 Telephone 1: 021 22009145
 Telephone 2: 021 22009145
 Telfax: 021 22009145

POST

Mobile Booster
 Webmail
 CEO
 Sales Expert
 Sales Expert
 Sales Expert

Amplifier devices

Product	Frequency			Products Name	Gain	Product code	Currency
	PCS	CEL	LTE				
	•	•	•	Dual Band Repeater Booster	70 dB	R7500-R	20,000,000 T
	•	•	•	Boost Tri Band	70 dB	R7501-R	35,000,000 T
	•	•	•	Boost Repeater Tri Band	65 dB	R7502-R	30,000,000 T
	•	•	•	Mobile Repeater Booster ALC & AGC	70 dB	R7503-R	40,000,000 T
	•	•	•	Hi Boost Dual Band	65 dB	R7504-R	95,000,000 T
	•	•	•	AmpliTec C17L Dual Band	65 dB	R7505-R	85,000,000 T
	•	•	•	HiBoost Hi17-3S Tri Band	65 dB	R7506-R	160,000,000 T
	•	•	•	Tri Band Repeater Booster Bluetooth	70 dB	R7507-R	75,000,000 T
	•	•	•	Boost 5G Frequency	70 dB	R7508-R	45,000,000 T

Tehran Telecom Products

Contact Us			POST
Website	www.tehrantelecom.com		Mobile Booster
E - Mail	info@tehrantelecom.com		Webmail
Phone Number	0912 1 301538		CEO
Telephone 1	021 22009145		Sales Expert
Telephone 2	021 22009145		Sales Expert
Telfax	021 22009145		Sales Expert

Amplifier devices & Accessories							
Product	Frequency			Products Name	Gain	Product code	Currency
	PCS	CEL	LTE				
	•	•	•	Mobile Booster Dual Band 33 GDW	85 dB	R7509-R	270,000,000 T
	•	•		Boost mobile antenna in the car	26 dB	R7510-R	20,000,000 T
	•	•	•	Splitter 2 Way	No Gain	S3500-S	2,000,000 T
	•	•	•	Splitter 3 Way	No Gain	S3501-S	3,000,000 T
	•	•	•	Splitter 4 Way	No Gain	S3502-S	4,000,000 T
	•	•	•	Cable LMR - 300	No Gain	CA575X-CA	180,000 T
	•	•	•	Cable LMR - 400	No Gain	CA575Z-CA	420,000 T
	•	•		Connector RG - 6	No Gain	C5700-C	600,000 T
	•	•	•	Connector LMR - 300	No Gain	C5701-C	850,000 T

Tehran Telecom Products

Contact Us

Website www.tehrantelecom.com
 E - Mail info@tehrantelecom.com
 Phone Number 0912 1 301538
 Telephone 1 021 22009145
 Telephone 2 021 22009145
 Telfax 021 22009145

POST

Mobile Booster
 Webmail
 CEO
 Sales Expert
 Sales Expert
 Sales Expert

External Antennas

Product	Frequency			Products Name	Gain	Product code	Currency
	PCS	CEL	LTE				
	•	•	•	External Logarithm Antenna	11 dB	A8500-A	4,000,000 T
	•	•	•	Indoor Omni Antenna	3.5 dB	A8501-A	1,800,000 T
	•	•	•	Pach Panel Antenna	7 dB	A8502-A	1,800,000 T
	•	•	•	Sector Antenna	20 dB	A8503-A	65,000,000 T
	•	•	•	Connector LMR - 400	No Gain	C5702-C	850,000 T
	•	•	•	N Type M Connector	No Gain	C5704-C	400,000 T

Tehran Telecom Products

Contact Us

Website www.tehrantelecom.com
 E - Mail info@tehrantelecom.com
 Phone Number 0912 1 301538
 Telephone 1 021 22009145
 Telephone 2 021 22009145
 Telfax 021 22009145

POST

Mobile Booster
 Webmail
 CEO
 Sales Expert
 Sales Expert
 Sales Expert

External Antennas

Product	Frequency			Products Name	Gain	Product code	Currency
	PCS	CEL	LTE				
	•	•	•	Feeder Cable 1/2	No Gain	CA575F-CA	620,000 T
	•	•	•	Feeder connector	No Gain	C5703-C	950,000 T
	•	•	•	N Type F Connector	No Gain	C5705-C	400,000 T
	•	•	•	SMA Male to N Female	No Gain	C5706-C	400,000 T
	•	•	•	Male RF Rg8 Rg213	No Gain	C5707-C	1,500,000 T
	•	•	•	Attenuator Signal Loss	No Gain	C5708-C	5,000,000 T